

## CE, RoHS

- IP54 Frontale
- IP40 Retro
- 100 ÷ 240Vac (Driver Inc.)
- 30W
- COB LED
- 
- 
- Cavo
- 195x195 mm
- Bianco
- Alluminio+PC
- 10°C  
+40°C
- Driver 111x42x27mm
- 50000 ore (L80B20)



UGR  
≤ 19

GRUPPO "0"  
RISCHIO  
FOTOBIOLOGICO


CRI  
≥ 85

LED  
120 lm/W

Questo dispositivo è  
munito di lampade  
a LED integrate

Pegaso LED con ottica a riflettore e fonte luminosa arretrata anti abbagliamento, flusso luminoso intenso e allo stesso tempo confortevole. Elevato indice di resa cromatica. La sua struttura elegante allo stesso tempo resistente lo rende idoneo per molteplici applicazioni quali negozi, gallerie commerciali, uffici, cliniche e abitazioni.

Codice	Input Driver Incluso	Watt	Lumen Out	CRI	Fonte Luminosa	Angolo Proiezione	Materiale Corpo	Materiale Diffusore	Classe Isolamento	IP Anteriore	IP Posteriore	Valore IK
DWL1530-NW	100-240Vac	30W	2689	Ra>80	LED	100°	Alluminio	PC	II	54	20	08
DWL1530-WW	100-240Vac	30W	2635	Ra>85	LED	100°	Alluminio	PC	II	54	20	08

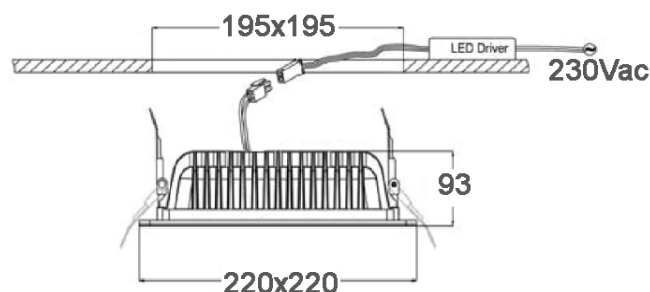

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso  
*Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice*