


Alimentatori IP67 UL



SELV

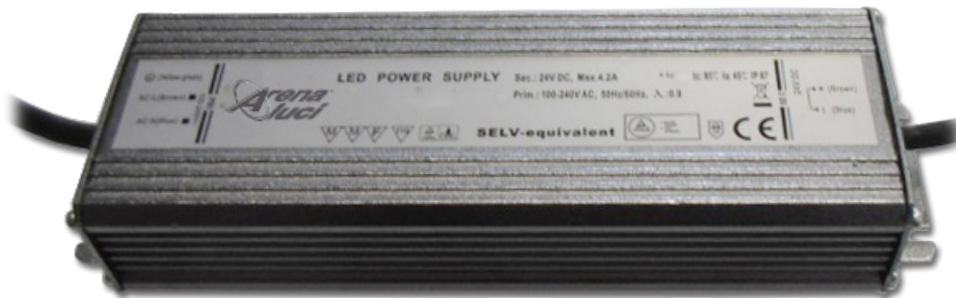

| Codice | Input | Output Volt | Output Amp. | Potenza massima | PFC | Protezioni | Ta | Tc | Classe Isolamento | Protezione IP | Dimensioni (mm) |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|------|-------------------|---------------|------------------|
| LP6100 | 100+240Vac 50/60Hz | 12Vdc | 8.3A | 100W | * PFC act. | ** Attive | -30°C<> 50°C | 85°C | I | IP67 | 218 x 67.4 x34.6 |
| LP6100-24 | 100+240Vac 50/60H | 24Vdc | 4.16A | 100W | * PFC act. | ** Attive | -30°C<> 50°C | 85°C | I | IP67 | 218 x 67.4 x34.6 |

* Valore PFC 0,90

** Protezione sul cortocircuito, protezione sul sovraccarico, protezione termica, protezione sul circuito aperto, sovratensione input.

